Cultiplow®

Půdní podrývák

AGRISEM® INTERNATIONAL

Exkluzivní technologie

Cultiplow®

Rám
Profil 200x200 mm

Spojovací tyč
Centrální nastavení

Pru
(nebo jištění stř
Bezkonkurenč

Standardní závěs
Kat. 3

Karbidový hrot
Standardně: ochrana proti opotřebení
Na přání: karbidová úprava Easy-Carbi

Opěrná noha
Bezpečné odstavení stroje

Vymě

Agronomické

PATENTOVÁNO

- Bez promíchání vrstev půdního profilu
- Vertikální narušení «vlnovým efektem»
- Zvýšení kapilarity půdy

NOVINKA

Pracovní tělesa s úpravou EASY-CARBI

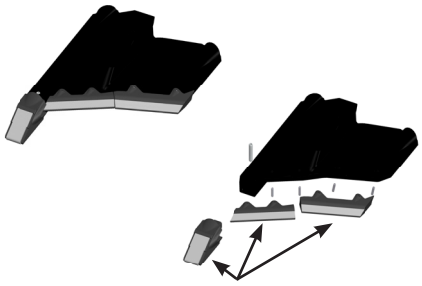

Snadná výměna opotřebených částí
bez nutnosti výměny celého pracovního tělesa

- Karbidová ochrana celého pracovního tělesa i hrotu
- Snadná výměna

Úspor

- Snížení počtu pracovníc
- Snížení nákladů
- Podrývání a setí v jedné

Nejžádanější slupice mezi agronomy

Pracovní hloubka 15 cm až 45 cm **Pracovní rychlost 5 až 10 km/h**

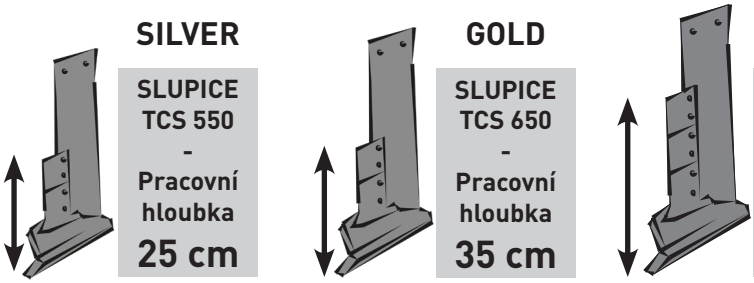

ižinové jištění
ižným šroubem)

ční světlost rámu

Combimulch 35

Příprava půdního povrchu

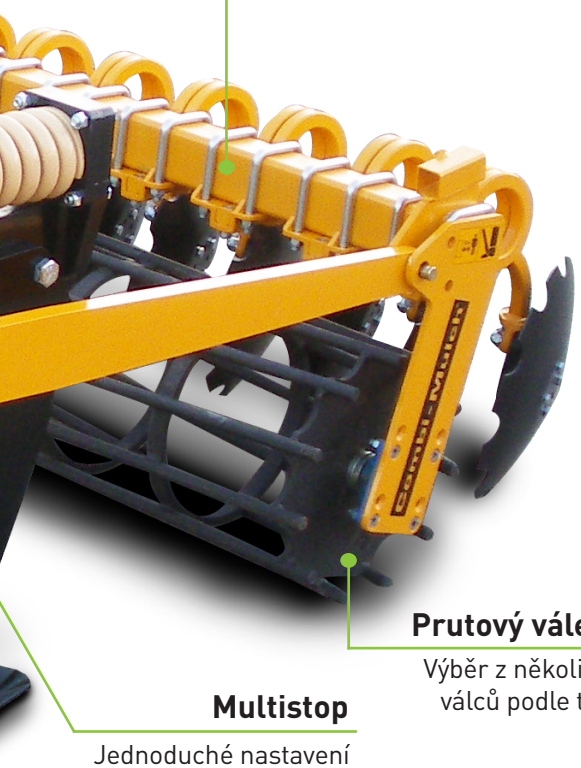

Prutový válec Ø526

Výběr z několika druhů válců podle typu půdy

Multistop

Jednoduché nastavení pracovní hloubky

ěnitelné pracovní těleso

TCS 750

6 m sklopný polo-nesený
Prutový válec Ø526

Exkluzivně

Grassland Cultiplow
Válec Flexi-Sem Ø540

né

ch operací

é pracovní operaci

Ekonomické

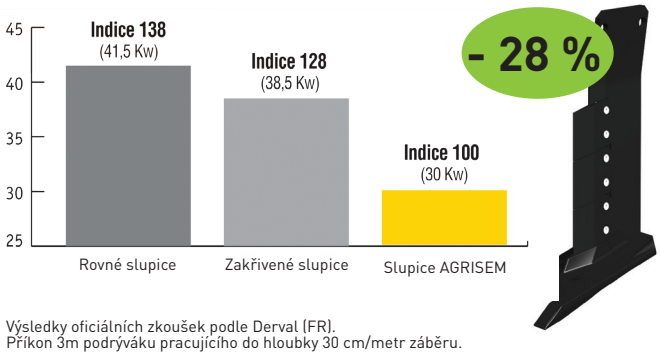

Výsledky oficiálních zkoušek podle Derval (FR).
Příkon 3m podrýváku pracujícího do hloubky 30 cm/metr záběru.

- O téměř 30% nižší spotřeba energie než standardní podrývák
- Vyšší produktivita

Pevný rám

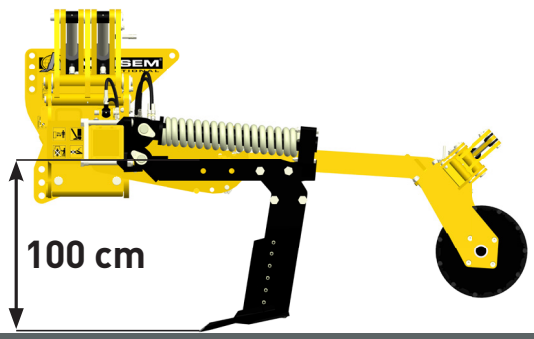

- Snadný průchod materiálu pod rámem
- Rám pro použití v jakýchkoliv podmínkách
- Různé provedení podle požadavků

Specifikace

SILVER	Pevná verze	
Pracovní záběr	2,50 m	3,00 m
Hmotnost (kg) s prutovým válcem	757	904
Požadovaný příkon (hp)	70-120	90-150
Počet slupic	4	5

GOLD	Pevná verze				Výsuvná verze	Sklopná verze		
Pracovní záběr	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m	8,00 m
Hmotnost (kg) s prutovým válcem	1 593	1 911	2 269	2 627	3 034	4 613	5 361	7 147
Požadovaný příkon (hp)	90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	200-280	280-380	380-450
Počet slupic	3	4	5	6	6	6	8	11

PLATINUM	Pevná verze				Výsuvná verze	Sklopná verze		
Pracovní záběr	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,00 m	4,50 m	6,00 m	8,00 m
Hmotnost (kg) s prutovým válcem	1 640	1 980	2 350	2 720	3 140	3 630	4 060	5 220
Požadovaný příkon (hp)	90-180	110-210	150-230	170-250	170-250	255-320	335-425	420-550
Počet slupic	3	4	5	6	6	6	8	11

VÁLCE

Váš dodavatel pro Českou republiku:

tel.: +420 565 323 148
e-mail: cime@cime.cz
web: www.cime.cz

VÁŠ PRODEJCE