


Štěpkovače HM 4/6-300 EM

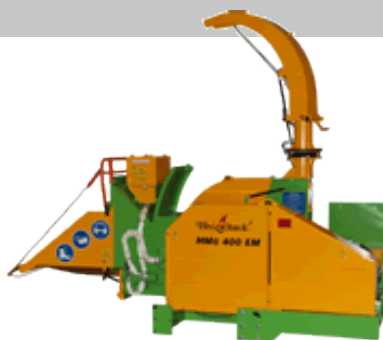

Štěpkovače s ručním vkládáním

	HM 4-300 EM	HM 6-300 EM
Vkládací otvor – výška	300 mm	
Vkládací otvor – šířka	370 mm	539 mm
Přepravní výška	2 422 mm	
Přepravní šířka	2 265 mm	
Pracovní šířka	2 965 mm	
Výška výhozu	3 310 mm	
Celková délka	3 700 mm	
Hmotnost (bez elektromotoru)	cca 2 100 kg	cca 2 320 kg
Hmotnost setrvačnicku	130 kg	
Počet nožů	4 ks	6 ks
Vkládání	Řetězový pás délky 600 mm Podávací stůl délky 900 mm Přítlačný válec s ocelovými zuby Ø 380 mm	
Síto	Standardní otvory 35 / 40 mm	
Ø štěpkovacího bubnu	450 mm – rychlovýměnný systém	
Otáčky rotoru	max 750 ot/min	
Nástavbové motory	Elektromotor 45 kW / 1 500 ot/min, pohon klínovým řemenem, spínací skříň s přepínáním hvězda-trojúhelník Hmotnost s rámem: 625 kg	
	Elektromotor 55 kW / 1 500 ot/min, pohon klínovým řemenem, spínací skříň s přepínáním hvězda-trojúhelník Hmotnost s rámem: 680 kg	
	Elektromotor 75 kW / 1 500 ot/min, pohon klínovým řemenem, spínací skříň s přepínáním hvězda-trojúhelník Hmotnost s rámem: 810 kg	
Ø metacího kola	1 120 mm, tloušťka 60 mm	
Výhoz	Ručně otočným a sklopným komínem s podporou plynového tlumiče	
Ovládání	Automatická regulace vtahování závislá na zátěži, dvě počítadla denních a jedno počítadlo celkových provozních hodin; plynule nastavitelná rychlost řetězu, spínací skříň s přepínáním hvězda-trojúhelník, připojení na místě podle norem DIN-VDE	

*Změna technických údajů vyhrazena