# Disc-O-Mulch® Gold

## Diskový podmítač

AGRISEM® INTERNATIONAL

# Bezkonkurenční výkon

## Disc-O-Mulch® 7,5 a 9 m

**S hydraulickým skládáním válce**

### Šířka a kompaktnost v jednom stroji

**Krok 1: Složit**

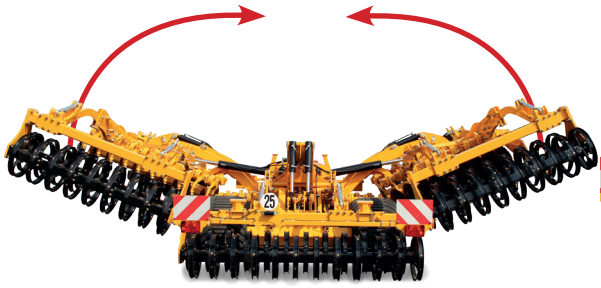

**Krok 2 : Spustit dolů**

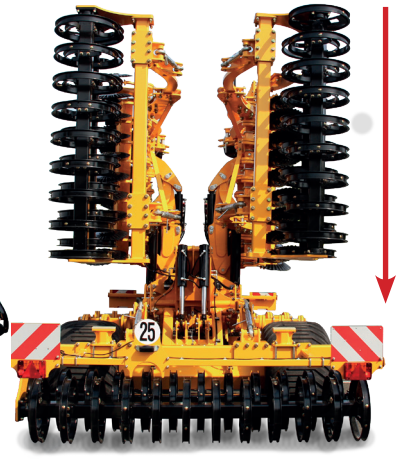

**Připraveno pro transport!**

Transportní výška :
→ 3,50m pro DOM 7,50m → 4,40m pro DOM 9,00m

# Exkluzivní technologie

## Disc-O-Mulch® Gold nesený

**Závěs**
Kategorie 3

**Hydraulické sklápění válce**
(na přání)

**Multistop**
Jednoduché nastavení pracovní hloubky

**3D® Jištění**
35x35 mm

**Bezúdržbová ložiska**
Standardně SR Ø80
SRE Ø100 (na přání)

**Mulčovací disky (na přání)**
Vpředu Ø 610
Vzadu Ø 560 (610 na přání)

**Drobící deska**
Nastavení podle pracovních podmínek (na přání)

**Deflektor**
Optimální srovnání povrchu

**Opěrný válec**
Výběr z několika druhů válců podle typu půdy

## Sklápění válce

- Hydraulické sklápění
- Rovnoměrné rozložení hmotnosti při přepravě

## Zkušenosti odborníků

Univerzální stroj, který se přizpůsobí všem uživatelům

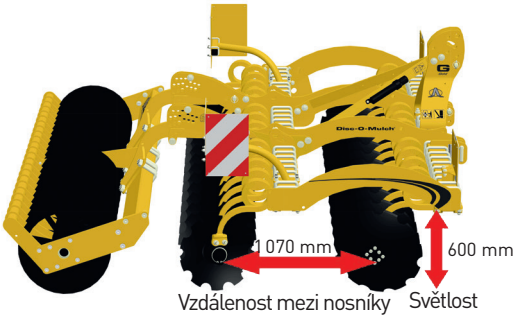


- Nezávislé uložení disků - každý disk samostatně odpružený
- Výborná průchodnost pod rámem
- Velká vzdálenost mezi nosníky - zamezení ucpávání

## 3D jištění pružinami

Optimální úhel disků

- Kvalitní práce
- Úspora energie
- Bezúdržbové

# Disc-O-Mulch® Gold tažený

**Tra**

Sta

**Zásobník DS 200/500 (na přání)**

Pro setí meziplodiny
v jedné pracovní operaci

**Hydraulické zamykání**

Bezpečná přeprava str

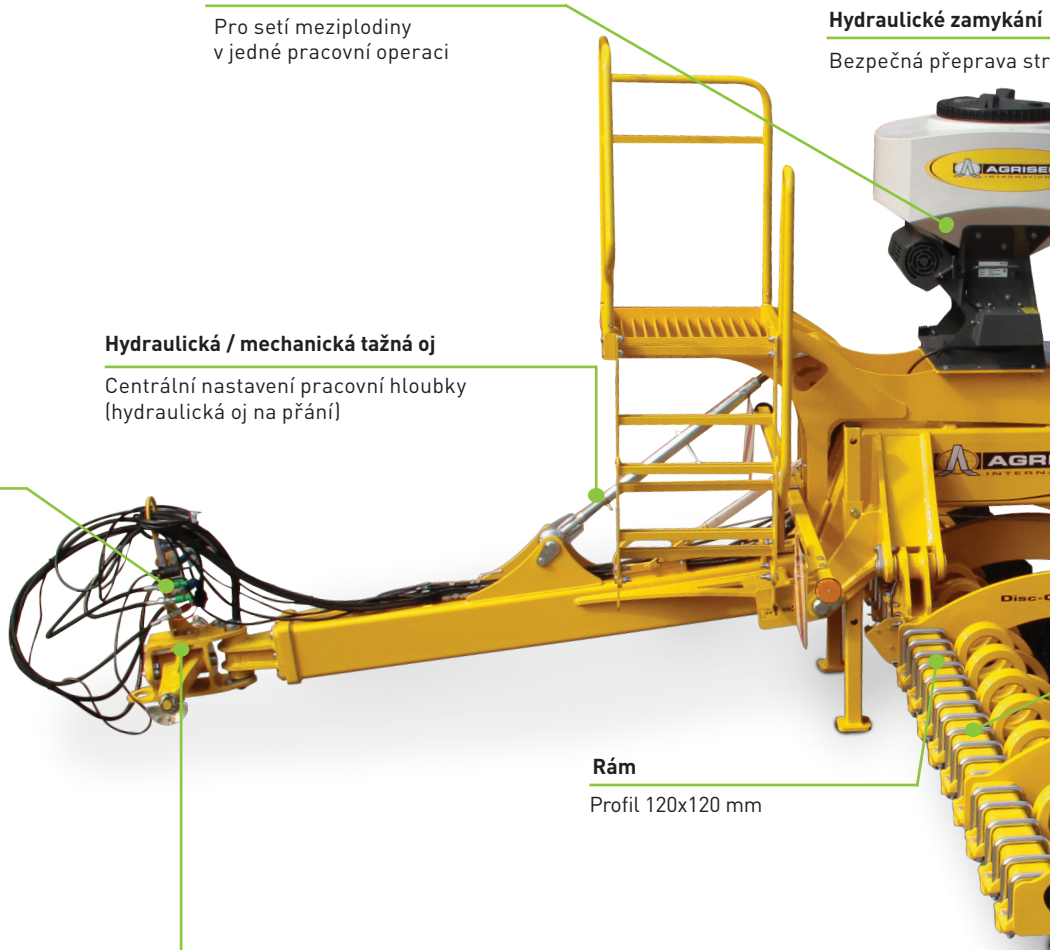

**Hydraulická / mechanická tažná oj**

Centrální nastavení pracovní hloubky
(hydraulická oj na přání)

**Držák hadic**

Jednoduchá manipulace

**Rám**

Profil 120x120 mm

**Výběr typu závěsu**

Oko ∅ 50
Závěs do spodních ramen traktoru
Kulový závěs K80

**Mulčovací disky (na přání)**

Vpředu ∅ 610
Vzadu ∅ 560 (610 na přání)

## Bezúdržbová ložiska

Největší ložiska na trhu
SR = 80 mm / SRE =100 mm



Průřez ložiskem SRE

- Bezúdržbová
- Utěsnění ložiska = spolehlivost
- Schopnost práce i při vysokých rychlostech

## Drobící deska

Uložena za první řadou disků

PATENTOVÁNO

- Dokonalé rozdrobení hrud
- Optimální vyrovnání povrchu
- Regulace průtoku zeminy

# Vysoký výkon v jakýchkoliv podmínkách

**Pracovní hloubka do 15 cm** **Měrný tlak: 800 - 1 000 kg/m** **Pracovní rychlost 8 až 18 km/h**

**nsportní kola**

ndardně ∅: 500/45-22,5 (pro 4,5m / 5 a 6m)
710/40-22,5 (pro 7,5m / 8 a 9m)

oje

**Bezpečnostní sada s výstražnými tabulkami**

Bezpečná přeprava stroje

**Vzdálenost mezi nosníky**

1 070 mm

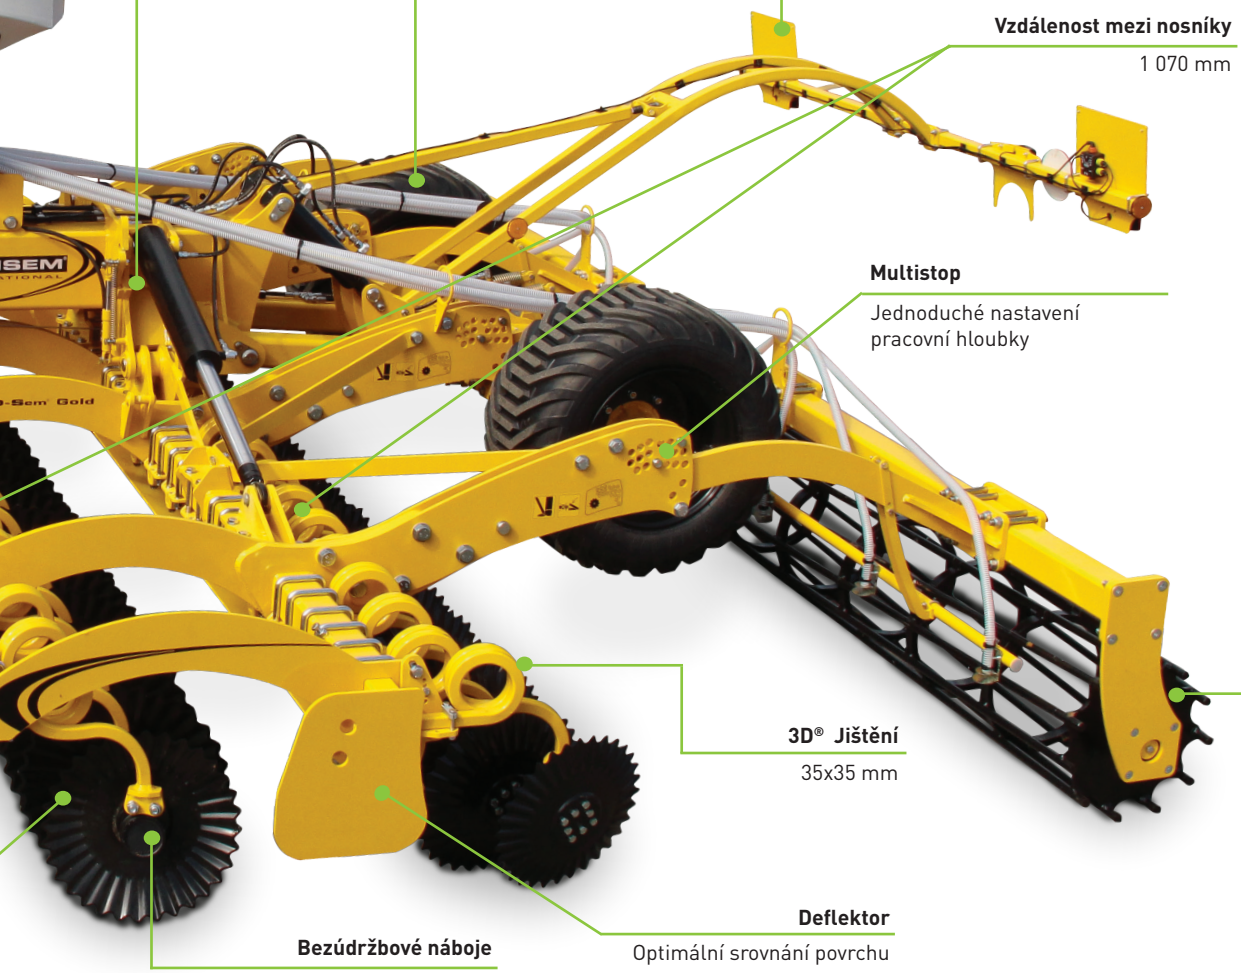

**Multistop**

Jednoduché nastavení
pracovní hloubky

**Prutový válec**

Výběr z několika druhů válců
podle typu půdy

**3D® Jištění**

35x35 mm

**Deflektor**

Optimální srovnání povrchu

**Bezúdržbové náboje**

Standardně SR ∅80
SRE ∅100 (na přání)

## Dvojí velikost disků

Přední disky mají větší průměr než zadní

- Intenzivní zpracování vpředu
- Jemnější zpracování vzadu
- Stejnoměrné opotřebení na obou řadách disků

## MULČOVACÍ disky

Drážkovaný profil
po celém obvodu
disku

- Výborné zpracování rostlinných zbytků
- Samočištění ve vlhkých podmínkách
- Průběžné opotřebení disku nemá vliv na kvalitu práce

# Specifikace

DS 200/500

DSF 1000

DSF 1600

| NESENÝ | Pevné modely | | | Sklopné modely | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní šířka | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m |
| Hmotnost (kg) s prutovým válcem | 2 130 | 2 300 | 2 620 | 3 150 | 3 600 | 3 860 |
| Požadovaný příkon (hp) | 75–130 | 90–160 | 110–180 | 110–180 | 130–200 | 150–220 |
| Počet disků | 24+1 | 28+1 | 32+1 | 32+1 | 36+1 | 40+1 |

| TAŽENÝ | Sklopné modely | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovní šířka | 4,50 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,50 m | 9,00 m | 10,00 m | 12,00 m |
| Hmotnost (kg) s prutovým válcem | 5 570 | 6 070 | 6 380 | 9 100 | 10 020 | 13 330 | 15 680 |
| Požadovaný příkon (hp) | 150–210 | 170–250 | 190–280 | 230–360 | 300–420 | 350–450 | 350–450 |
| Počet disků | 36+1 | 40+1 | 48+1 | 60+1 | 72+1 | 80+1 | 96+1 |

## VÁLCE

Zavlačovače

Prutový válec Ø526 + Finisher Ø460

**Flexi-Pack Ø700**

**Prutový válec Ø526**



**V-Sem Ø600**



**T-Sem Ø620**

**Flexi-Roll Ø600 a 700**



**Agrix Ø500 a Ø700**



**U-Sem Ø580**
(Pouze pro nesené modely)



**Double U-Sem Ø580**
(Pouze pro tažené modely)



**Steel-Pack Ø700**



Váš dodavatel pro Českou republiku:

CIME®

tel.: +420 565 323 148
e-mail: cime@cime.cz
web: www.cime.cz

VÁŠ PRODEJCE